

Serrande di intercettazione con supporto per motore

DTHU



Descrizione

Serranda di intercettazione in acciaio zincato con supporto per motore KOMHY

E' una serranda di intercettazione DTU con supporto per motore KOMHY. La serranda non è provvista di maniglia e l'albero su cui è calettato il piatto della serranda è più lungo in modo da evitare l'utilizzo dell'albero di estensione VREDF. La serranda è progettata in modo che il motore sia montato dal cliente.

- Ø 80–315 classe di pressione C in posizione chiusa.
- Ø 355–630 classe di pressione B in posizione chiusa.
- Ø 710–1000 classe di pressione A in posizione chiusa.

Consultare le apposite istruzioni di posa, misurazione, bilanciamento e manutenzione.

Automazione

Il supporto è provvisto di un sistema di fissaggio per motori Belimo LM, NM SM e AF, e per gli attuatori pneumatici Sauter AK 31 P e AK 41 P.

Ø 900 and 1000 hanno due ripiani per il motore.

Attenzione! AK 42 P non è adatto per questa serranda. Il momento torcente necessario per motorizzare la serranda è presente nella tabella a destra.


Anche le serrande DRU e DSU possono essere ordinate con questo accessorio.

Esempio di ordinazione


	DTHU	200
Prodotto		
Dimensione Ød ₁		

Dimensioni


Ø 80–450

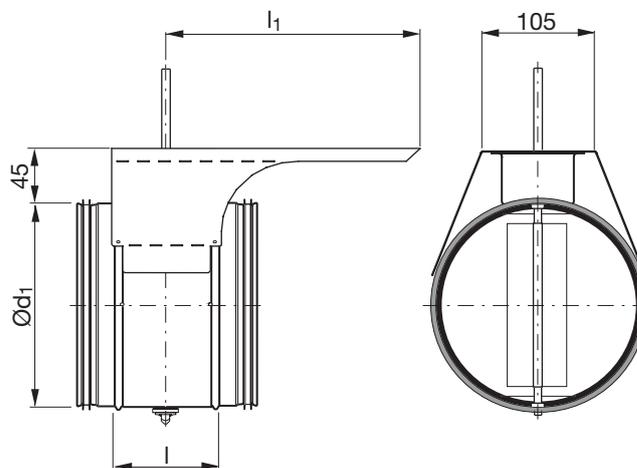

Ø 500–630

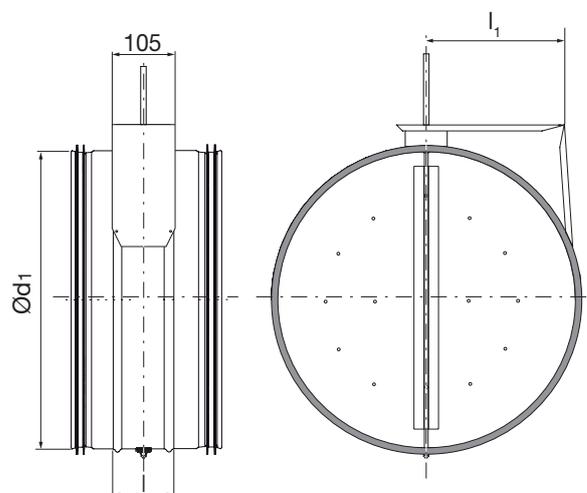

Ø 700–1000

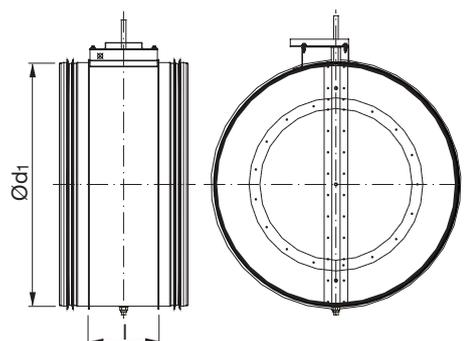

Serrande di intercettazione con supporto per motore

DTHU

Ød ₁ nom	l mm	l ₁ mm	M Nm	m kg	Livello di tenuta a piatto chiuso
80	100	230	2,0	0,67	4
100	100	230	2,0	0,75	4
112	100	230	2,0	0,85	4
125	100	230	2,0	0,90	4
140	100	230	2,0	0,97	4
150	100	230	2,0	1,00	4
160	100	230	2,0	1,11	4
180	100	230	2,0	1,19	4
200	100	230	2,0	1,41	4
224	100	230	3,0	1,64	4
250	100	230	3,0	1,89	4
280	100	230	4,0	2,14	4
300	100	230	4,0	2,33	4
315	100	230	4,0	2,51	4
355	100	230	8,0	2,81	4
400	100	230	8,0	4,02	4
450	100	230	10	5,21	4
500	115	230	10	6,44	4
560	115	230	15	7,84	4
600	115	230	15	8,48	4
630	115	315	15	9,17	4
710	230	355	30	18,2	4
800	230	400	30	20,7	4
900	230	450	60	27,6	4

Dati tecnici

Per i dati tecnici vai su [LindQST](#).