

# Collare di staffaggio

# UVH30




## Descrizione

Collare di staffaggio a mezza luna in acciaio zincato.

N.B UVH30 è venduto al paio. Il peso espresso in tabella è relativo alla coppia.

## Dimensioni

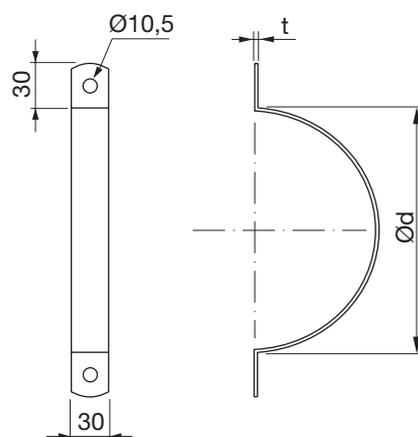

| Ød<br>nom | t<br>mm | m<br>kg |
|-----------|---------|---------|
| 63        | 1,25    | 0,09    |
| 80        | 1,25    | 0,10    |
| 100       | 1,25    | 0,12    |
| 112       | 1,25    | 0,14    |
| 125       | 1,25    | 0,16    |
| 140       | 1,50    | 0,18    |
| 150       | 1,50    | 0,20    |
| 160       | 1,50    | 0,22    |
| 180       | 1,50    | 0,24    |
| 200 *     | 1,50    | 0,26    |
| 224       | 1,50    | 0,28    |
| 250 *     | 1,50    | 0,30    |
| 280       | 1,50    | 0,33    |
| 300       | 1,50    | 0,36    |
| 315 *     | 1,50    | 0,38    |
| 355       | 2,00    | 0,57    |
| 400 ***   | 2,00    | 0,64    |
| 450       | 2,00    | 0,72    |
| 500 ***   | 2,00    | 0,80    |
| 560       | 2,00    | 0,88    |
| 600       | 2,00    | 0,94    |
| 630 ***   | 2,00    | 0,98    |
| 710       | 3,00    | 1,63    |
| 800 ***   | 3,00    | 1,84    |
| 900       | 3,00    | 2,07    |
| 1000 *    | 3,00    | 2,30    |
| 1120      | 3,00    | 2,56    |
| 1250 *    | 3,00    | 2,84    |
| 1400      | 3,00    | 3,20    |
| 1500      | 3,00    | 3,42    |
| 1600      | 3,00    | 3,65    |

\* Disponibile in acciaio inox 4404

\*\* Disponibile in aluzinc

## Esempio d'ordine


|               |       |     |
|---------------|-------|-----|
| Prodotto      | UVH30 | 200 |
| Dimensione Ød |       |     |

# Collare di staffaggio

UVH30

## Dati tecnici

Carico max consigliato per le differenti classi al fuoco.



| Dim     | Sistema di ventilazione           |           |           |           |           | Sistema di controllo del fumo |
|---------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
|         | R0<br>no class.<br>al fuoco<br>kg | R15<br>kg | R30<br>kg | R45<br>kg | R60<br>kg | 600 °C<br>120 min.<br>kg      |
| 80-1250 | 200                               | 200       | 200       | 200       | 200       | 200                           |