

Ventilatore domestico

S-EMO

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6



8.7

Applicazioni

Rinnovo aria in ambienti domestici umidi quali bagno, doccia, cucina, dispensa, ripostiglio, etc.).

8.8

Descrizione

Unità di ventilazione dal design moderno ed estetico con motore a basso consumo energetico. Il motore è dotato di protezione termica. Grado di protezione IP34. L'unità è progettata per il funzionamento in continuo e non richiede manutenzione. La sua progettazione consente un'elevata efficienza e una lunga durata del ventilatore. L'unità è dotata di serranda di non ritorno, appositamente progettata per evitare il ritorno dell'aria e perdite di calore in fase di arresto del ventilatore.

8.9

8.10

8.11

Struttura

- Corpo e ventola in plastica ABS ad alta resistenza, con protezione contro i raggi UV.
- Finitura in vetro organico, colore nero.

Installazione

Installazione a parete o a soffitto, con montaggio diretto a canale. Espulsione diretta verso l'esterno o canalizzata. Si consiglia di utilizzare un manicotto per collegare il ventilatore al canale. Fissaggio con viti.

Modelli

- S-EMO 100** con portata aria max 88 m³/h, Ø 100 mm.
- S-EMO 125** con portata aria max 167 m³/h, Ø 125 mm.

Versioni

- K:** versione standard con azionamento manuale (interruttore non fornito).
- KT:** versione con timer regolabile da 2 a 30 minuti.
- KTH:** versione con timer regolabile + umidostato (regolazione 60-90% U.R.).


Esempio d'ordine

Identificativo unità	S-EMO	100	K
Modello	S-EMO 100, S-EMO 125		
Versione	K: standard		
	KT: con timer regolabile da 2 a 30 minuti		
	KTH: con timer regolabile + umidostato		

Ventilatore domestico

S-EMO

Dimensioni

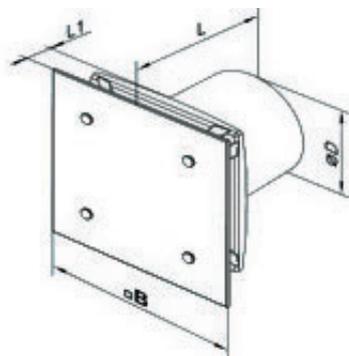


Modello	ØD	B	L	L1
	mm	mm	mm	mm
S-EMO 100	100	170	130	35
S-EMO 125	125	196	139	38

Dati tecnici


		S-EMO 100	S-EMO 125
Diametro	mm	Ø 100	Ø 125
Tensione a 50Hz	V	220-240	
Potenza	W	14	16
Intensità	A	0,085	0,1
Velocità di rotazione	tr/min	2300	2400
Portata massima	m ³ /h	88	167
Livello sonoro	dB(A)	33	34
Peso	kg	0,60	0,74
Classe	IP	IP 34	

Prestazioni

S-EMO 100

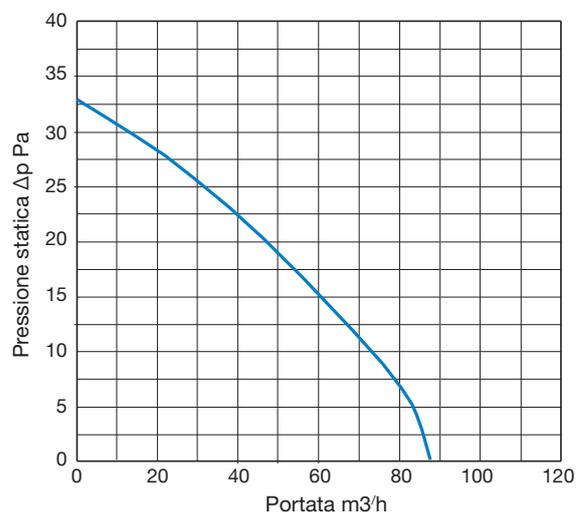

S-EMO 125

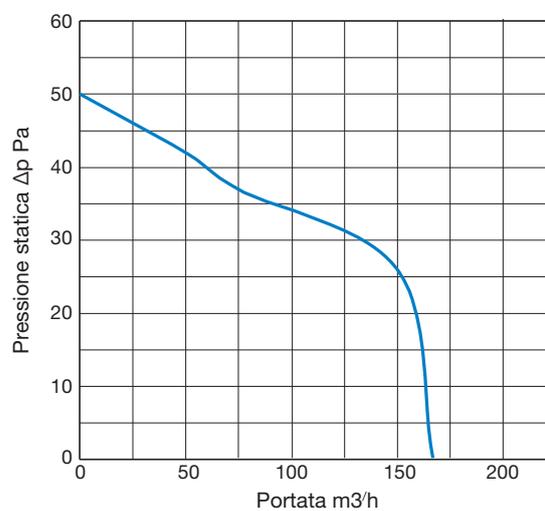

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11